

## Аналоговый конвертер ТВ сигналов ТССС 677 (Арт. 490677)



**ТССС 677** – это одноканальный конвертер аналоговых сигналов для головной станции ТСН 600, он переносит эфирный ТВ канал с одной частоты на другую, для передачи в кабельную сеть.

- В шасси ТСН 600 можно установить до 8 таких модулей.
- Управление конвертером осуществляется с помощью встроенного программатора имеющего 4-х разрядный дисплей и 5 кнопок.


### Основные характеристики

- ТВ стандарт: D/К, I, L
- Входной частотный диапазон: 47-862 МГц
- Диапазон входного уровня ТВ сигнала: 65-90 дБмкВ
- Стабильность ТВ несущей: < +/- 25 кГц
- Выходной частотный диапазон: 47-862 МГц
- Ширина полосы канала: 8МГц
- Выходной уровень: 90-100 дБмкВ
- Регулировка выходного уровня: 0-10 дБ
- Волновое сопротивление: 75 Ом


### Физические параметры

- Напряжение питания: 5В/120мА, 12В/300мА, 30В/5мА
- Разъем ТВ-вход: IEC (розетка)
- Разъем ТВ-выход: IEC (штекер)
- Диапазон рабочих температур: 0...+50° С
- Габариты (ВхГхШ): 120x190x45 мм
- Вес 0,377 кг

### Схема расположения точки регулировки выходного аттенюатора:

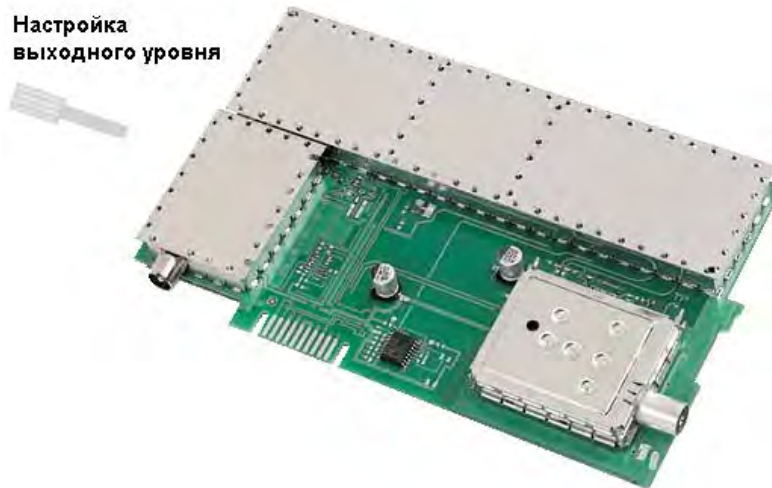

Для установки модуля ТССС 677 в шасси головной станции ТСН 600 необходимо с помощью инструмента расширить слот для подключения кабеля от антенны.

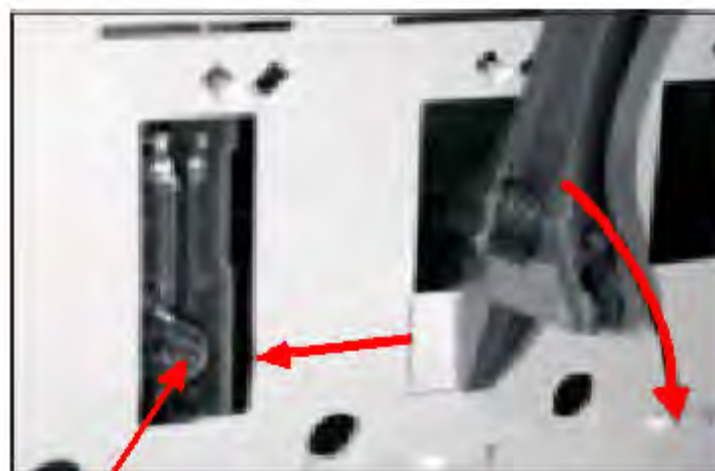

Входной разъем IEC (розетка)  
модуля ТССС 677