

## Интерфейсные модули STK-EX-07-6000-LM-A, STK-EX-07-6000-LM-B

### для магистрального коммутатора STK-EX-07-6000

Модульная архитектура магистрального коммутатора STK-EX-07-6000 предполагает возможность замены интерфейсных модулей, вентиляторов и блоков питания.

Разработанный для применения на электроподстанциях и в системах промышленной автоматизации, коммутатор STK-EX-07-6000 обеспечивают высокую надежность и долгосрочную эксплуатацию.

Коммутатор STK-EX-07-6000 оснащен четырьмя слотами для модулей. Каждый модуль имеет по 12 портов 1G. Модульная структура коммутатора дает возможность подключения 48 дополнительных порта.

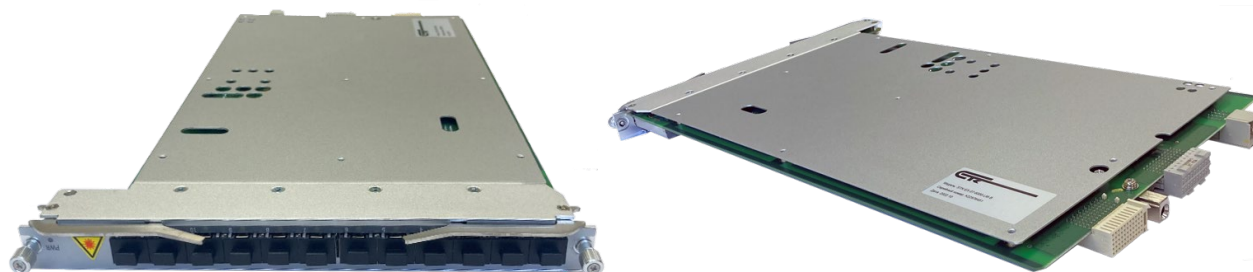


Рис.1. Интерфейсный модуль для коммутатора

#### Интерфейсный модуль STK-EX-07-6000-LM-A

устанавливается в шасси коммутатора STK-EX-07-6000-C. Модуль снабжен 12 слотами для подключения 10/100/1000 RJ45.

#### Интерфейсный модуль STK-EX-07-6000-LM-B

устанавливается в шасси коммутатора STK-EX-07-6000-C. Модуль снабжен 12 слотами для подключения 100/1000 SFP.

#### Преимущества для потребителей:

- Возможность собрать коммутатор с нужным количеством и типом портов.
- Поэтапное масштабирование- добавление модулей по мере роста сети без замены основного оборудования.
- Оптимизация затрат- покупка только необходимых модулей, а не избыточной фиксированной конфигурации
- Адаптивность - быстрая замена модулей при изменении требований к сети.
- Резервирование -возможность дублирования критических интерфейсов

#### Технические характеристики

|                          | Интерфейсный модуль                                    |                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|                          | STK-EX-07-6000-LM-B                                    | STK-EX-07-6000-LM-A |
| Тип и количество портов  | 12 портов 100/1000 SFP                                 | 10/100/1000 RJ45    |
|                          | <b>Механические характеристики:</b>                    |                     |
| Габаритные размеры       | 220 мм x 334 мм x 23 мм                                |                     |
| Класс защиты             | IP30                                                   |                     |
| Место монтажа            | В шасси коммутатора STK-EX-07-6000-C                   |                     |
| Температура хранения     | -40...+70 °C, 5-95% влажности без выпадения конденсата |                     |
| Температура эксплуатации | 0...+60 °C, 5-95% влажности без выпадения конденсата   |                     |